

## Requisitos para el envío de diseños a grabar con pantógrafo láser


- 1 Los diseños deben ser enviados en CorelDRAW X6 o Adobe Illustrator, acompañado del mismo en formato PDF.
- 2 Se cobrarán áreas completas rectangulares y cuadradas por cm<sup>2</sup> (incluye servicio de grabado y corte + material + bifaz)




PARA CALCULAR VALOR:  
Lado x Lado x Precio de cm<sup>2</sup>  
Ej: 6 cm. x 4 cm. x \$ cm<sup>2</sup> = VALOR

Sugerimos completar todo el área de grabado con el fin de optimizar su costo.


- 3 Los archivos deben estar pasado a curvas.
- 4 La paleta de colores a utilizar es RGB.
- 5 Los textos y/o diseños tienen que estar en negativo (textos/diseños blanco - fondo negro).
- 6 Los sellos (textos y/o diseños) deberán estar espejados.
- 7 Indicar el corte de los sellos con líneas rojas (RGB) con grosor en Corel (anchura) "muy fina" y en Illustrator (trazo) "0.2 pts."
- 8 La demasia (espacio entre grabado y corte) debe tener al menos 2 mm. de distancia con el diseño.
- 9 Diseñar, agrupar y ubicar los sellos en una hoja A4 con orientación vertical.



A4 Vertical



A4 Vertical



A4 Horizontal




- 10 No utilizar transparencias, degradés, capas o tramados. Solo textos y vectores limpios.
- 11 Área máxima a procesar: A4 (29,7 x 21 cm.)
- 12 En el caso de tener preferencia por el material a grabar (goma para sello) especificarlo en el asunto del e-mail del pedido y aclararlo como observación dentro del archivo, junto al diseño.
- 13 Recibirás la goma grabada y cortada, al igual que el corte de goma eva, con bifaz para que puedas montarlos en las bases de madera o sellos automáticos correspondientes.

# Ejemplo




- 14 En el caso de querer solicitar corte de goma eva (para aplicar como suplemento a los sellos), enviar el diseño de los cortes en otro archivo. No es necesario solicitar el corte en todos los diseños, podés seleccionar los que requieras y agruparlos.

## Ejemplos Corte de Goma Eva



Corte de Goma Eva Completo del Ejemplo Anterior



Selección Parcial de Diseños que Requieren Goma Eva

Linea de Corte Rojo (R:255 - G:0 - B:0) Corel: "muy fina" Illustrator: "0.2 pts."



- 15 Enviar dichos archivos a las siguientes cuentas: [sector6@dinaflex.com.ar](mailto:sector6@dinaflex.com.ar) / [sector3@dinaflex.com.ar](mailto:sector3@dinaflex.com.ar) / [sector2@dinaflex.com.ar](mailto:sector2@dinaflex.com.ar) (por favor enviar a las 3 cuentas)

## Sellos con corte contorneado:

- En Corel, se debe contornear el diseño con la "Herramienta Silueta" con un "Descentrado de Silueta" de 1,2 mm y que solo tenga 1 "Etapas de Silueta".

### ¡CUIDADO!

Las partes de un mismo sello deben estar soldadas para quedar como un único corte.

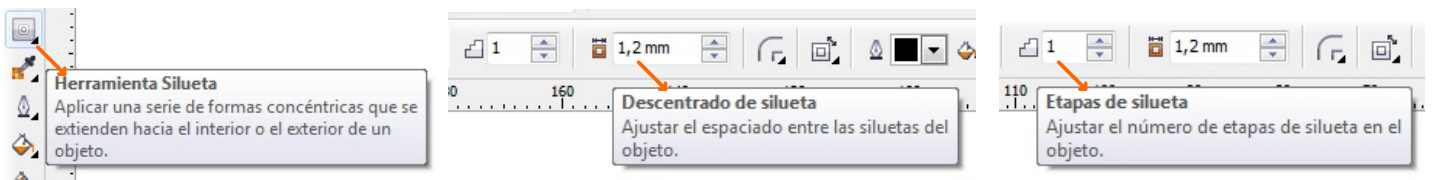

Luego en la barra de menú, seleccionar "Organizar" y "Separar Grupo de Silueta". Quitar relleno y contornear.

JOAQUÍN QUARENTA



- En Illustrator (español) hay una herramienta para contornear que se encuentra en "Objeto / Trazado / Desplazamiento" y en Illustrator (inglés) se encuentra en "Effect / Path / Offset Path". Con esta herramienta podrán contornear fácilmente los sellos, recordar las anchuras ya mencionadas y respetando siempre la paleta de Colores RGB.